


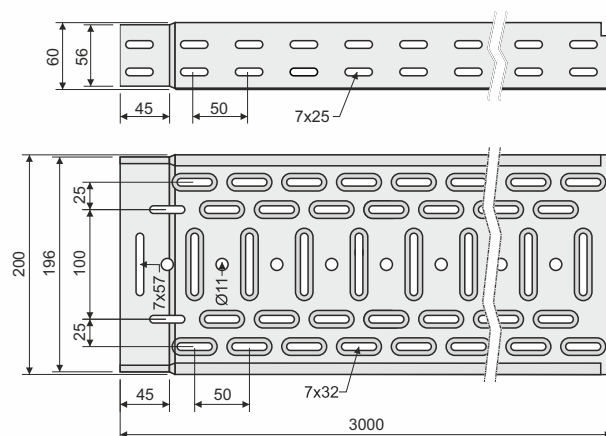

Höhe: 60 mm

Länge: 3000 mm

Produktbeschreibung: Zur Stabilisierung der integrierten Verbindung werden Klammern aus Federstahl KSV oder Schrauben NSM 6X10 verwendet. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf bei der Montage auf der Innenseite der Kabelrinne. Die Schrauben NSM 6X10_GMT sind für Kabelrinnen in der Konfiguration F und ZM. Die aufgeführten Artikel können auch in der lackierten Ausführung bestellt werden.

Oberflächenvergütung: S - Sendzimirverzinkung gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
ZM – verzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm










VPE: 3 m

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02


Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

Artikelnummer	Breite (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Mindestanzahl der Schrauben	
KZI 60X50X0.55_S	50	0,55	0,75	4	
KZI 60x75x0.55_S	75	0,55	0,99	4	
KZI 60X100X0.60_S	100	0,60	1,08	4	🔥
KZI 60x150x0.60_S	150	0,60	1,3	4	🔥
KZI 60X200X0.60_S	200	0,60	1,53	5	🔥
KZI 60X50X0.75_S	50	0,75	0,99	4	🔥
KZI 60X50X0.75_F		0,80	1,23		🔥
KZI 60X50X0.75_ZM		0,75	0,99		🔥
KZI 60X100X0.75_S	100	0,75	1,30	4	🔥
KZI 60X100X0.75_F		0,80	1,60		🔥
KZI 60X100X0.75_ZM		0,75	1,30		🔥
KZI 60X150X0.75_S	150	0,75	1,65	4	🔥
KZI 60X150X0.75_F		0,80	2,02		🔥
KZI 60X200X0.75_S	200	0,75	1,86	5	🔥
KZI 60X200X0.75_F		0,80	2,28		🔥
KZI 60X200X0.75_ZM		0,75	1,86		🔥
KZI 60X300X0.75_S	300	0,75	2,47	5	🔥
KZI 60X300X0.75_F		0,80	3,02		🔥
KZI 60X300X0.75_ZM		0,75	2,47		🔥
KZI 60X50X1.00_S	50	1,00	1,24	4	🔥
KZI 60X50X1.00_F			1,44		🔥
KZI 60X75X1.00_S	75	1,00	1,27	4	🔥
KZI 60X100X1.00_S	100	1,00	1,70	4	🔥
KZI 60X100X1.00_F			1,98		🔥
KZI 60X150X1.00_S	150	1,00	2,07	4	🔥
KZI 60X200X1.00_S	200	1,00	2,27	5	🔥
KZI 60X200X1.00_F			2,64		🔥
KZI 60X300X1.00_S	300	1,00	3,07	5	🔥
KZI 60X300X1.00_F			3,57		🔥
KZI 60X400X1.00_S	400	1,00	3,75	6	🔥
KZI 60X400X1.00_F			4,37		🔥
KZI 60X400X1.00_ZM			3,75		🔥
KZI 60X500X1.00_S	500	1,00	4,54	6	🔥
KZI 60X500X1.00_ZM			4,54		🔥
KZI 60X600X1.00_S	600	1,00	5,34	6	🔥
KZI 60X50X1.25_S	50	1,25	1,62	4	🔥
KZI 60X50X1.25_F			1,85		🔥
KZI 60X100X1.25_S	100	1,25	2,10	4	🔥
KZI 60X100X1.25_F			2,36		🔥
KZI 60X150X1.25_S	150	1,25	2,49	4	🔥
KZI 60X150X1.25_F			2,89		🔥
KZI 60X200X1.25_S	200	1,25	2,84	5	🔥
KZI 60X200X1.25_F			3,39		🔥
KZI 60X300X1.25_S	300	1,25	3,96	5	🔥
KZI 60X300X1.25_F			4,39		🔥
KZI 60X400X1.25_S	400	1,25	4,60	6	🔥

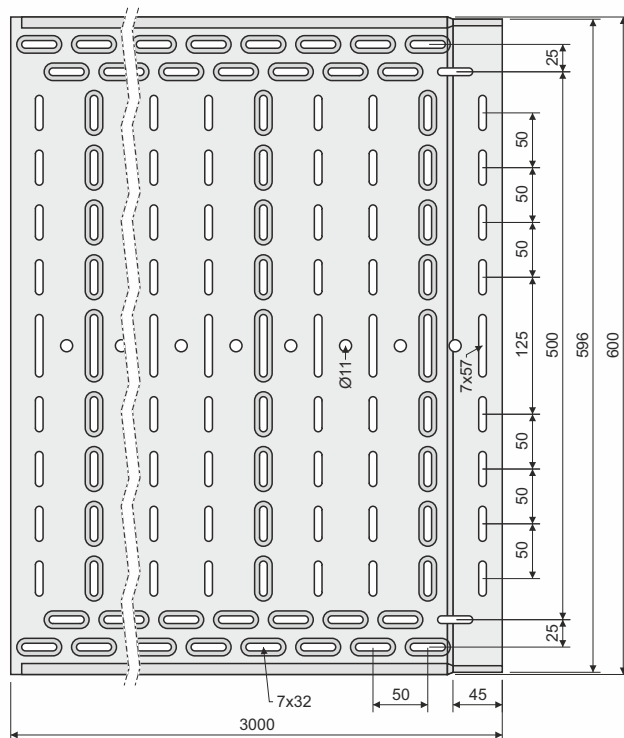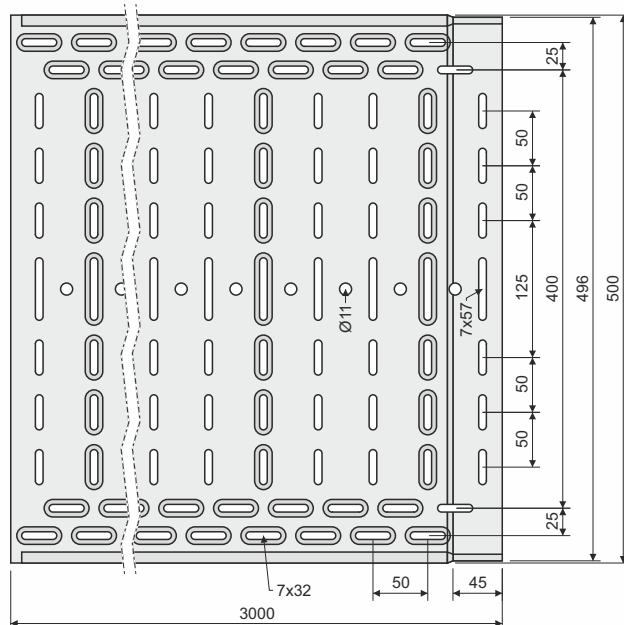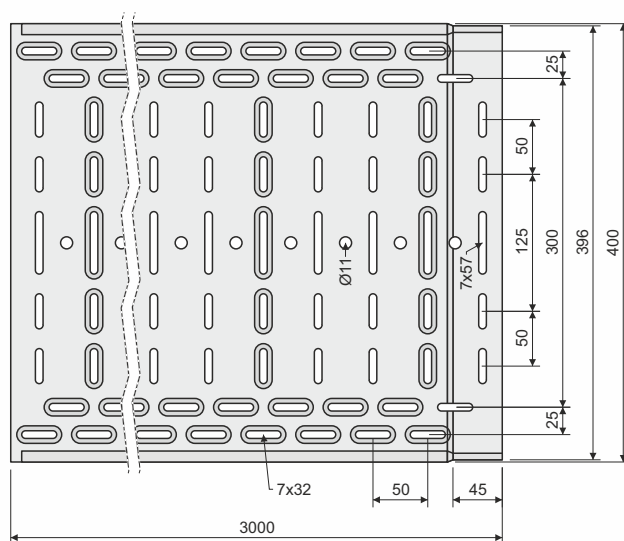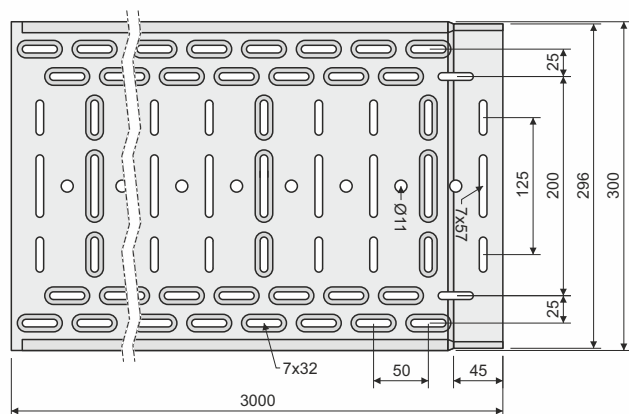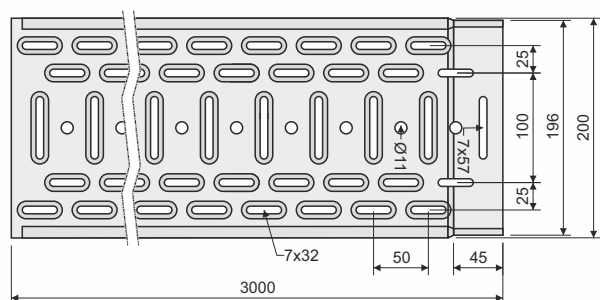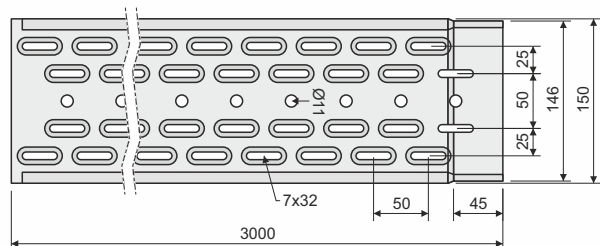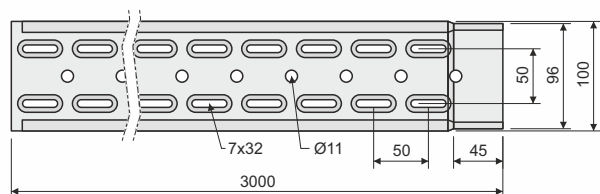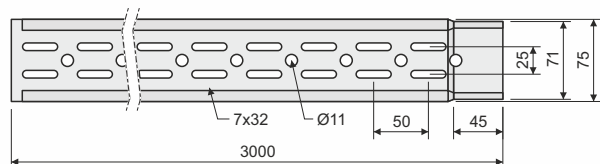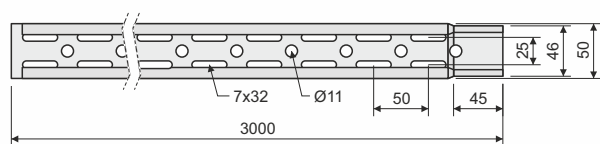

Die Grafik zeigt die maximal zulässige gleichmäßige Belastung der Rinne, abhängig vom Abstand der Stützen

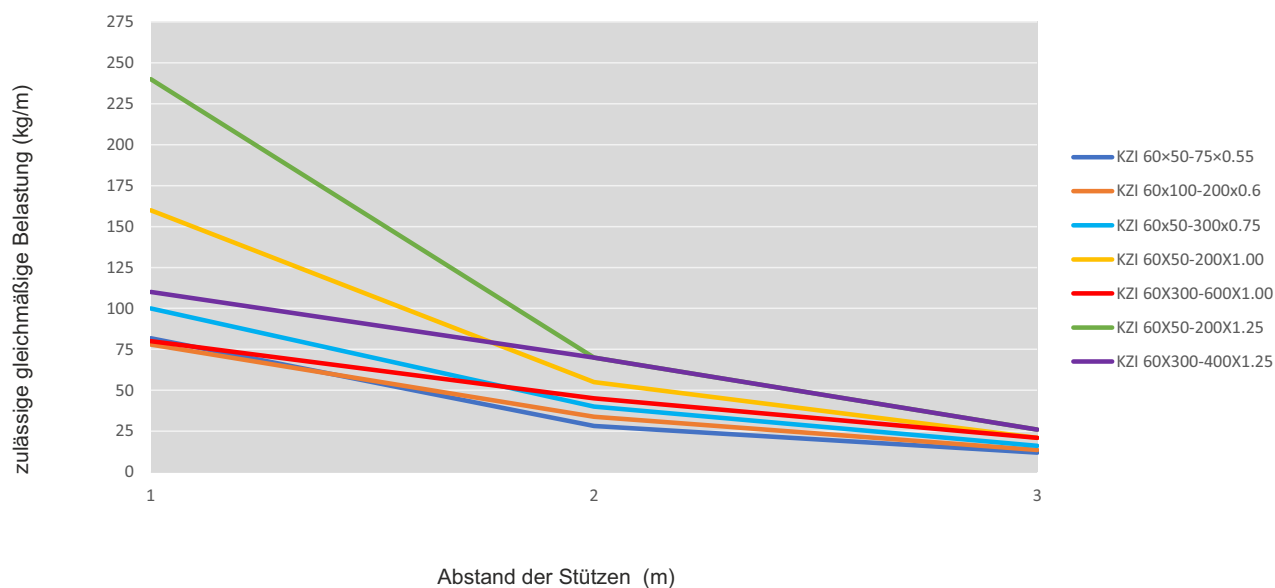

Bei den zulässigen Belastungen wurden mögliche zusätzliche äußere Einflüsse nicht berücksichtigt. Kabeltrassen sind nicht durch Personen zu belasten.

Innerer nutzbare Querschnitt

KZI		60X50	60X75	60X100	60X150	60X200	60X300	60X400	60X500	60X600
Innenquerschnitt (cm ²)		30	45	60	90	120	180	240	300	360
CYKY 3X1,5	Ć 8,6	20	30	41	61	81	122	162	203	243
CYKY 5X1,5	Ć 10,1	15	22	29	44	59	88	118	147	176
CYKY 3X2,5	Ć 9,5	17	25	33	50	66	100	133	166	199
CYKY 5X2,5	Ć 11,2	12	18	24	36	48	72	96	120	143
CYKY 3X4	Ć 11,2	12	18	24	36	48	72	96	120	143
CYKY 5X4	Ć 13,8	8	12	16	24	32	47	63	79	95
CYKY 5X6	Ć 15,1	7	10	13	20	26	39	53	66	79
CYKY 5X10	Ć 18	5	7	9	14	19	28	37	46	56
CYKY 5X16	Ć 20,4	4	5	7	11	14	22	29	36	43
CYKY 5X25	Ć 26,1	2	3	4	7	9	13	18	22	26
CYKY 4X35	Ć 24,8	2	4	5	7	10	15	20	24	29
CYKY 4X50	Ć 31,3	2	2	3	5	6	9	12	15	18
CYKY 3X70+50	Ć 33,6	1	2	3	4	5	8	11	13	16
CYKY 3X95+70	Ć 39,3	1	1	2	3	4	6	8	10	12
CYKY 3X120+95	Ć 43	0	1	2	2	3	5	6	8	10
CYKY 3X240+120	Ć 56,4	0	1	1	1	2	3	4	5	6

Die Werte geben die Zahl der Kabel bei 50 % Belegung der Kabelrinnen an. Die Referenzdurchschnitte der Kabel sind von Kabeln CYKY abgeleitet. Die Werte wurden durch eine mathematische Berechnung erreicht. Bei den Grenzwerten (kleine Kabelrinne x großes Kabel oder umgekehrt) ist die Kombination der Kabelrinnentypen und Kabeldurchschnitte mit Rücksicht auf die technischen Bedingungen zu wählen.

**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr des Versagens bei Überschreitung der max. Tragfähigkeit

Beachten Sie unbedingt die maximalen Belastungsgrenzen der einzelnen Kabeltragsysteme und achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß der Montageanleitung. Belastungsdiagramme für jedes System finden Sie im Katalog oder auf der Website des Herstellers. Die Belastungsgrenzen berücksichtigen nicht mögliche zusätzliche Belastungen, z. B. Schnee, Wind oder seismische Kräfte.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



Kabelrinne



Kunststoffband