

NEUIGKEITEN


bei KOPOS KOLÍN a.s.

20
20

KOPOS

KP 68/D_KA und KPR 68/D_KA


- neuer Standard von Unterputzdosen
- Einlässe aus flexiblem Material
- Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert
- geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- einfache und feste Verbindung für Geräte in Mehrfachrahmen
- verschiedene Installationstiefen
- unterschiedliche Eingangsgrößen
- größerer Installationsraum dank der einzigartigen Form
- Brandklasse des Baustoffs A1-F

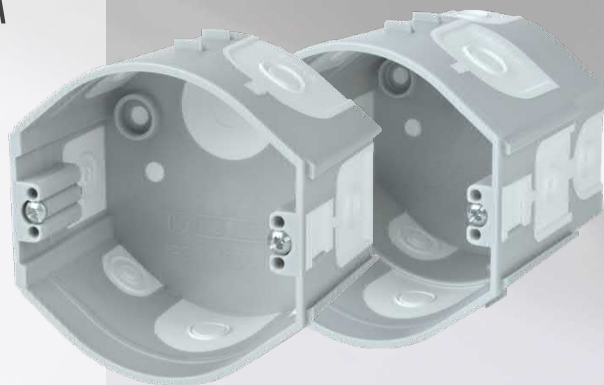

KPZ-1_PO


- Gerätedose für Brandschutzwände mit der Klassifizierung EI 15 bis EI 120
- im Brandfall bildet sich Dämmschaum der die Einbauöffnung verschließt und somit die weitere Ausbreitung der Flammen verhindert
- halogenfreie Ausführung
- vormontierte Geräte- und Montageschrauben
- Membraneingänge aus flexiblem Material
- geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- Verbindung von 3 Dosen horizontal und 2 vertikal möglich
- Brandklasse des Baustoffs A1 - F

Verfügbar in ausgewählten Ländern.

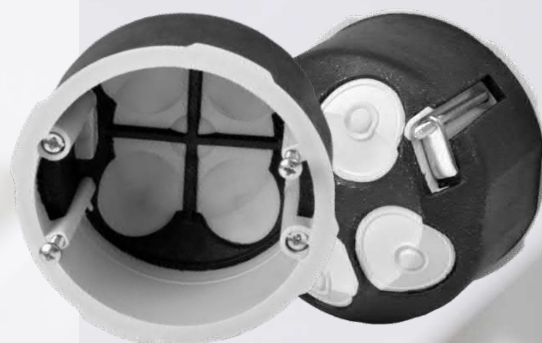

KO 97/LD_NA

- innovative Lösung einer Abzweigdose
- geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert
- Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Doppelganggewinde
- innovativer Deckel
- Brandklasse des Baustoffs A1 - F

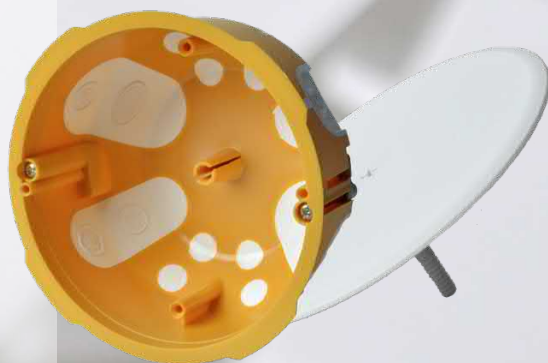

KO 180/LD_NA

- innovative Abzweigdose in luftdichter Ausführung
- geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- geeignet für Installation von Metalltragschienen TS, Klemmen S-KSK 2 und schraubenlosen Klemmen
- Größe der Einlässe für gängige Kabel und Rohre konzipiert
- Durchmesser bis 32 mm
- Zentrierspitzen zur Markierung des Bohrpunktes für genaue Montage
- Brandklasse des Baustoffs A1 - F



NEUIGKEITEN

bei KOPOS KOLÍN a.s.

20
20

KOPOS

NR 5X5_ZB

- fünf Erweiterungsrahmen in einem
- für Unterputzdosen
- leichte Trennung auf 5 mm
- einfache Befestigung an der eingebauten Dose
- halogenfreie Ausführung

KSK 80_FA und KSK 100_FA

- Montage in Umgebungen mit hohem Schutzgrad (IP66)
- hergestellt aus UV-stabilem Material
- integrierte Dichtung in den Einlässen zur Installation von Kabeldurchführung
- Edelstahlschrauben mit Doppelganggewinde zur Befestigung des Deckels
- Installation der Klemme S-KSK 1 möglich
- integrierte Dichtung unter dem Deckel
- Brandklasse des Baustoffs A1 - F

Schellen ČSN - 52xx PC_S

- neue Reihe von zweilappigen Befestigungsschellen für Stahlrohre der Serie „ČSN“
- Aussparungen sorgen für höhere Klemmkraft

6720_PO

- Erweiterung des Sortiments von Bügelschellen mit Funktionserhalt 6, 8, 10, 12, 16 und neu 20 mm
- erfüllt Normtrassenanforderungen – Montage alle 300 mm
- für Beton oder Porenbeton geeignet
- in zwei Oberflächenvarianten lieferbar

