


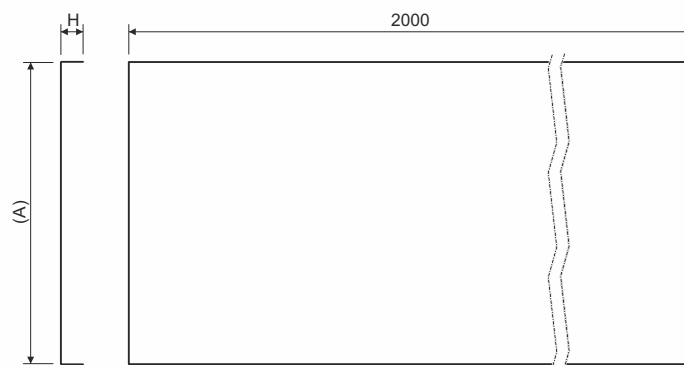

Artikelnummer	Breite (A) (mm)	Höhe H (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	
V 40_S	40	10	0,55	0,26	
V 40_ZM			0,75	0,35	
V 50_S	50	11	0,55	0,31	🔥
V 50_F			0,80	0,54	🔥
V 50_ZM			0,75	0,42	🔥
V 62_S	62	11	0,55	0,36	🔥
V 62_F			0,80	0,62	🔥
V 75_S	75	11	0,55	0,43	🔥
V 75_F			0,80	0,72	🔥
V 100_S	100	11	0,55	0,53	🔥
V 100_F			0,80	0,91	🔥
V 100_ZM			0,75	0,71	🔥
V 125_S	125	11	0,55	0,64	🔥
V 125_F			0,80	1,10	🔥
V 150_S	150	11	0,55	0,75	🔥
V 150_F			0,80	1,30	🔥
V 200_S	200	11	0,55	0,98	🔥
V 200_F			0,80	1,68	🔥
V 200_ZM			0,75	1,31	🔥
V 250_S	250	11	0,55	1,20	🔥
V 250_F			0,80	2,05	🔥
V 300_S	300	11	0,80	2,07	🔥
V 300_F			1,00	2,73	🔥
V 300_ZM			0,75	1,90	🔥
V 400_S	400	14	1,00	3,43	🔥
V 400_F			1,00	3,63	🔥
V 400_ZM			1,00	3,40	🔥
V 500_S	500	14	1,00	4,22	🔥
V 500_F			1,00	4,80	🔥
V 500_ZM			1,00	4,20	🔥
V 600_S	600	14	1,20	6,27	🔥
V 600_F			1,20	6,70	🔥

Produktbeschreibung: Vorgesehen zur Abdeckung von Kabelrinnen.
 Die Standardlänge des Deckels beträgt 2 m.
 Die angegebenen Blechstärken sind nur Orientierungs-
 Werte.
 Die Befestigung des Deckels an der Rinne erfolgt
 mittels Klammern VU (2 Stk. pro Meter), außer V 40.
 Ausführung diese kann alternativ mit Kabelbinder
 befestigt werden.
 Die aufgeführten Artikel können auch in der lackierten
 Ausführung bestellt werden.

Oberflächenvergütung: S - Sendzimirverzinkung gemäß der Norm EN 10346,
 EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
 F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN
 ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm
 (min. 35 µm)
 ZM - galvanized steel with admixture of magnesium
 and aluminum according to EN 10346, EN 10143,
 protective layer 18-31 µm

VPE: 2 m

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den
 spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.
 🔥 für genormte Tragkonstruktion zugelassene Produkte
 🔥 für nicht genormte Tragkonstruktion zugelassene
 Produkte

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



Deckel



Stretchfolie