



KOPOS

# ***UV STABILE PRODUKTPALETTE***



# UV STABILE PRODUKTE

## / VERKABELUNGSDOSEN

### KSK DOSE MIT IP KLASSIFIZIERUNG



- für die Installation in Umgebungen, die einen Schutzgrad von IP 66 erfordern
- aus halogenfreiem UV-beständigem Material
- integrierte Dichtung in den Kabeleinlässen durch weiche Membrane
- integrierte Dichtung im Deckelboden
- geeignet für direkte Installation auf der Oberfläche, keine Isolierunterlage notwendig
- Perfekte Abdichtung von Kabeln und Rohren
- Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels sowie Abdeckungen für die Schraubenköpfe und Montageschrauben gehören zum Lieferumfang
- für Installation der speziellen Klemmleiste (S-KSK 1) geeignet

#### UNSERE ARTIKEL:

**KSK 80\_FA**

**KSK 100\_FA**

## / KABELKANÄLE

### ECKIGE KANÄLE

- Kanäle und Dosen aus UV-beständigem und durchgefärbtem schwarzen Material
- erhältlich in den Abmessungen von 20 x 10 mm bis 60 x 40 mm (B x H)
- im Angebot passende Abdeckungen für Anschlüsse in schwarzer Farbe inklusive einer Durchführungsabdeckung zur Verwendung mit LK 80 X 28 T-Boxen
- Doppelschloss gewährleistet sicheren Halt des Deckels und höhere Festigkeit
- Schutzfolie gegen Schmutz und Verkratzung während des Transportes und der Montage

#### UNSERE ARTIKEL:

LHD 20X10\_FD  
LHD 20X20\_FD  
LHD 40X20\_FD  
LHD 40X40\_FD  
LH 60X40\_FD




VLK 80/T\_FA



LK 80X28 T\_FB

## / KABELSCHUTZROHRE

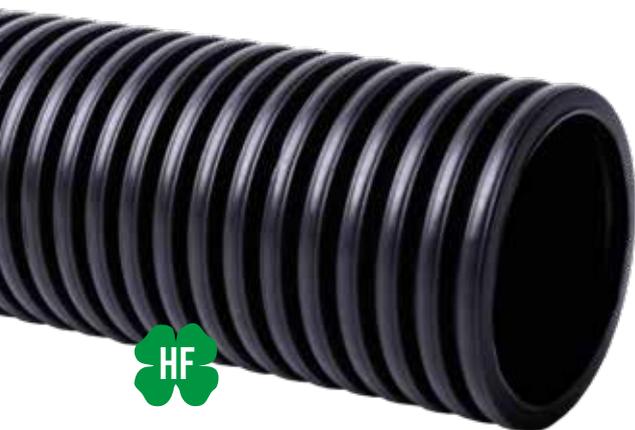

### KOPOFLEX®

- Halogenfrei, flexibel, UV-beständig, außen gewellt, innen glatt, zum mechanischen Schutz aller Arten von Strom- und Telekommunikationsleitungen
- Mit einseitig aufgesteckter Muffe und Einzugshilfe
- Bei Verwendung des Dichtrings wird Schutzart IP 67 erfüllt

#### UNSERE ARTIKEL:

KF 09040\_UVFA  
KF 09050\_UVFA  
KF 09063\_UVFA  
KF 09075\_UVFA  
KF 09090\_UVFA  
KF 09110\_UVFA  
KF 09160\_UVFA



halogenfreies Material

# / KABELSCHUTZROHR MIT PROTEKTOREN

## FLEXIBLE ROHRE

### LPE-1

- flexibles Wellrohr, UV-beständig und halogenfrei, geeignet auch für Installationen im Freien
- Varianten mit und ohne Zugdraht

#### UNSERE ARTIKEL:

2316E/LPE-1\_F1.DU

2320/LPE-1\_F1.DU

2320/LPE-1\_F1.U

2325/LPE-1\_F1.DU

2325/LPE-1\_F1.U

2332/LPE-1\_F50DU

2332/LPE-1\_F50U



### APAFS, APACS

- flexibles Wellrohr aus PA, UV-beständig und halogenfrei, geeignet auch für Installationen im Freien
- große Auswahl an Adaptalok-Zubehör für Rohrendverschlüsse

#### UNSERE ARTIKEL:

APAFS16\_F50

APAFS21\_F50

APAFS28\_F50

APAFS34\_F50

APACS42\_F25

APACS54\_F25

APACS80\_F10

## STARRE ROHRE

- Halogenfreies, UV-beständiges, starres Rohr, geeignet für Leitungen in Wohn- und Industriebereichen
- Rohre bis Durchmesser 25 sind mit angeformter Muffe versehen, für die Durchmesser 32 - 63, erfolgt die Verbindung mit einer Kupplung
- Installation in einem Bereich der Zone 2 mit Explosionsgefahr durch brennbare Gase und Dämpfe und in einem Bereich der Zone 22 mit Explosionsgefahr durch brennbaren Staub möglich



MECHANISCHE BELASTUNG  
LEICHT 320 N/5 cm

#### UNSERE ARTIKEL:

1516EHF\_FA

1520HF\_FA

1525HF\_FA

1532HF\_FA

1540HF\_FA

1550HF\_FA

1563HF\_FA

MECHANISCHE BELASTUNG  
MITTEL 750 N/5 cm

#### UNSERE ARTIKEL:

4016EHF\_FA

4020HF\_FA

4025HF\_FA

4032HF\_FA

4040HF\_FA

MECHANISCHE BELASTUNG  
HOCH 1250 N/5 cm

#### UNSERE ARTIKEL:

8016EHF\_FA

8020HF\_FA

8025HF\_FA

8032HF\_FA

8040HF\_FA

8050HF\_FA

8063HF\_FA

# / ELEKTROINSTALLATIONSROHRE

## ZUBEHÖR

### MUFFEN

- Halogenfreie Muffen (Kupplungen) sind zum Verbinden von starren und flexiblen Rohren bestimmt

#### UNSERE ARTIKEL:

0216HF\_FB  
0220HF\_FB  
0225HF\_FB  
0232HF\_FB  
0240HF\_FB  
0250HF\_FB  
0263HF\_FB



### CLIPPSCHELLEN

- Halogenfreie Klemmen zur Befestigung der Rohre am Untergrund
- das Rohr wird dabei in die Clippschelle eingepresst
- für die Installation in Trageschienen 5820 sind die Schellen mit Rillen versehen.

#### UNSERE ARTIKEL:

5316EHF\_FB  
5320HF\_FB  
5325HF\_FB  
5332HF\_FB  
5340HF\_FB  
5350HF\_FB  
5363HF\_FB



### BOGEN

- Halogenfreie Bögen mit beidseitig angeformter Muffe, für Trassenbiegungen um 90°
- Der Biegeradius 90° ermöglicht einen fließenden Übergang und ein leichtes Einziehen von Leiter und Kabeln

#### UNSERE ARTIKEL:

4116HF\_FB  
4120HF\_FB  
4125HF\_FB  
4132HF\_FB  
4140HF\_FB  
4150HF\_FB





# FOLGEN SIE UNS, VERPASSEN SIE NICHTS!



**KOPOS**

AKTUELLES  
KOMPLETTSORTIMENT  
ZERTIFIZIERUNGEN  
KNS KONFIGURATOR  
SUPPORT



**KOPOS KOLÍN a.s.**

NEUHEITEN  
AKTUALISIERUNGEN  
FREIE STELLEN  
SCHULUNGEN



**KOPOS KOLÍN a.s.**

VIDEO-ANLEITUNGEN  
PRODUKT VIDEOS

[www.koposelektro.de](http://www.koposelektro.de)  
[www.kopos.com](http://www.kopos.com)

Deutschland

**KOPOS ELEKTRO GmbH**  
Ahornstraße 6  
97509 Kolitzheim  
Bundesrepublik  
Deutschland

+49(0)9385/98015-0  
info@koposelektro.de

Österreich, Schweiz und  
Luxemburg

**KOPOS KOLÍN a.s.**  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Tschechische Republik

export@kopos.cz