


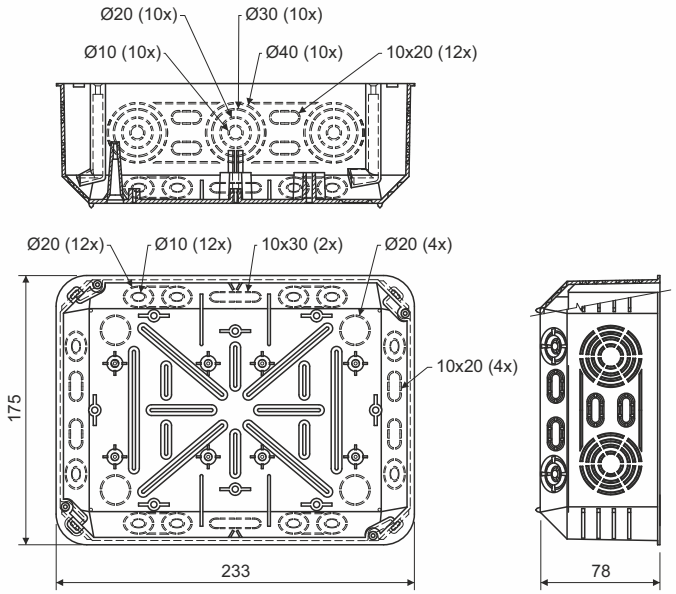


Produktbeschreibung: Abzweigkasten für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V und einer Stromstärke von max. 16 A.
Viele Durchführungen zur Einführung von Kabeln und Rohren.
Im Abzweigkasten kann eine Tragschiene TS 35 montiert werden
Deckel in horizontale Position einstellbar.
Um das Einführen von Kabeln zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, eine Seitenwand komplett herauszubrechen.
Auf der Außenseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte.
Montageschrauben sind mit einem Dreiganggewinde für eine schnelle Installation versehen.

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 511 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KT 250/L_NB – Schrauben für Befestigung des Deckels und für die Montage in Hohlwänden inklusive, Dose mit Deckel einzeln in Folie eingeschweißt und etikettiert, 12 Stk im Karton

KT 250/L_ST – Kasten mit Schrauben für die Montage in die Hohlwände; Deckel an den Kasten angeschraubt; Kasten mit Etikett versehen; 12 Stk im Karton

Zubehör: Klemmen S-96; SP-96
Potentialausgleichsschiene
Schraublose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
Tragschienen TS34

Hilfswerkzeug: Lochsäge für Hohlwände VPT 40
Universalträger VPTU

Recyclingsymbole:



Dose, Deckel



Karton



Schrauben



Folie

**HINWEIS**

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.