
DATENBLATT

KOPOBOX MINI B - Geräteeinsatz



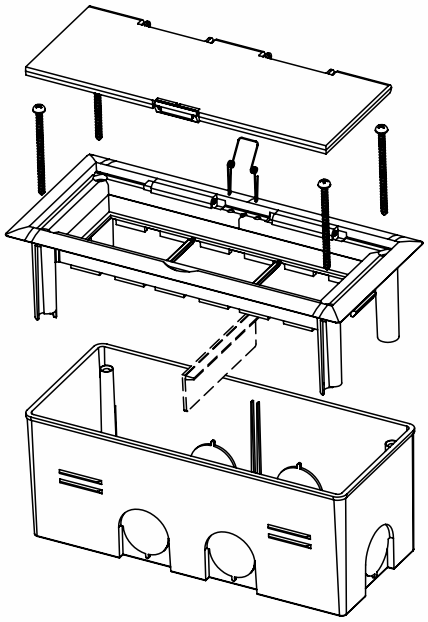

Produktbeschreibung: Geräteeinsatz für den Einbau unter Putz oder in Betonböden

geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 500 V

ermöglicht die Montage modularer Geräte 45x45 (max. 3 Stk) oder 22,5x45 (max. 6 Stk), Installation der Geräte von Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric möglich

Abmessung (zusammengebaut): 175 x 80 x 68 mm

max. Belastung: 1000 N auf Gesamtfläche (Deckel mit Rahmen)

Material: PC-ABS (halogenfrei)

Farbe: hellgrau RAL 7035 / weiß RAL 9003

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Schutzgrad: IP 20

Gewicht: 183 g

Gemäß der Norm: EN 60 670-1, TP-KO-02/13 Artikel. 15.101 a) zulässige Durchbiegung bis 5,5 mm

Lagerung: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI B_HB - Verpackung - 1 Stk. im Karton; Farbe des Deckels und Rahmen - weiß RAL 9003

KOPOBOX MINI B_KB - Verpackung - 1 Stk. im Karton; Farbe des Deckels und Rahmen - hellgrau RAL 7035

Installation: Die Dose (Unterteil) wird ins Gipsbett eingelegt. Zum weiteren Aufbau wird dann der Geräteeinsatz in die Dose montiert.

Vor der Installation der Dose ist eine Spreize einzulegen, die nach der Härtung des Gipses wieder entfernt wird.

Größe der Unterdose: 163 x 70 x 65 mm

Kabeleinführungen: 6 x Ø25 mm

In den Rahmen werden modulare Geräte installiert.

Der Deckel wird mit der Spreizfeder in den Rahmen eingesetzt.

Installationsvideo

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

2-30/09/2026

Recyclingsymbole:



Dose



Karton



Schrauben

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.