


Artikelnummer: **PUK 38X150 S1\_S**

Blechstärke: 0,8 mm

Produktbeschreibung: dient der Verbindung der universellen Bodendosen KUP 57 und KUP 80

als Verbindung der Kanäle und zum Schutz vor Eindringen von Beton eignet sich die Abdeckung SPUK

um die leitende Verbindung zu gewährleisten, ist das Verbindungskabel PLUK geeignet

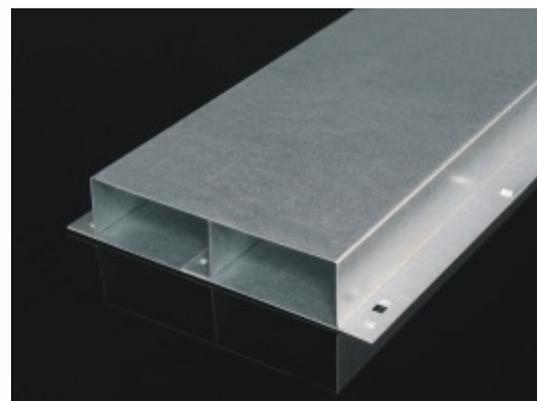


Konfiguration: S - Sendzimirverzinkung

Verpackung: 2 m

Zertifizierung: EN 50085-2-2

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1



**Innerer nutzbarer Querschnitt des Kanals**

Unterflurkanal	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Datenkabel		CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
		Ø5,5	Ø7	3x1,5	5x1,5	3x2,5	5x2,5
<b>PUK 38X150 S1_S</b>	5700	94	58	39	28	32	23

Der Querschnitt gibt die Zahl der Kabel bei 100 % Ausfüllung des Kanals an. Pro Kammer sind die Werte durch 2 zu teilen.  
Die Werte geben die Zahl der Kabel bei 50 % Ausfüllung des Kanals an. Die Referenzdurchschnitte der Kabel sind von den Kabeln CYKY Hersteller PRAKAB PRAŽSKA KABELOVNA, a.s. abgeleitet.

