

Artikelnummer	D (mm)	L (mm)	D2 (mm)	K max. (mm)	TORX	🔥
STP 2.9X9.5 TX_ZNCR	2,9	9,5	5,6	2,2	TX10	🔥
STP 4.2X25 TX_ZNCR	4,2	25	8,2	3,05	TX20	




Produktbeschreibung: selbstbohrende Blechschraube mit Halbkugelkopf und TORX-Nut
 STP 4.2X25 TX ist geeignet für die Befestigung der Kabelrinne an der Stützplatte PPS1 L30
 STP 2,9X9,5 TX kann verwendet werden, um die Deckel sicher an der Kabelrinne zu befestigen.

Standard: DIN 7504N

Oberfläche: ZNCR - elektrolytische Verzinkung

Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Die Klassifizierung hängt von der spezifischen Ausführung des Kabeltrasse ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall“ genau aufgeführt ist.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

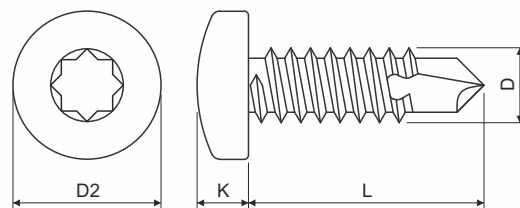

WARNUNG

Korrosion und Umgebungsbedingungen

Die Schrauben verfügen über eine ZNCR-Oberflächenbehandlung (elektrolytische Verzinkung), die nur einen begrenzten Korrosionsschutz bietet. In aggressiven oder feuchten Umgebungen (z. B. Industrieanlagen, Außenbereiche oder chlorhaltige Umgebungen) kann es zu beschleunigter Korrosion kommen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen::



STP



Plastikbeutel