


SUPER MONOFLEX ICE

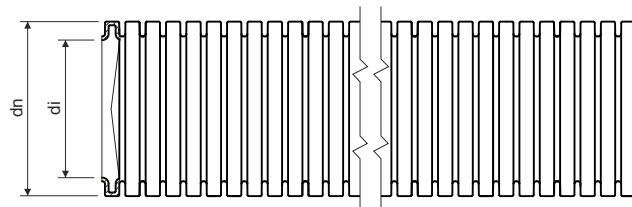

Produktbeschreibung: die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet

Verwendung für Unterputz- / Hohlwand- und Betoninstallationen

Material: PVC

Farbe: dunkelgrau RAL 7012

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 750 N / 5 cm

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33412

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: $\pm 1 \%$



Empfehlung des Herstellers: die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0°C empfohlen

Zubehör: Muffen: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250

Clippsschellen: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

Chemikalienbeständigkeit: JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Erdöl, Wasserstoffperoxid 20%,

Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

die Rohre sind kein Nährboden für Bakterien, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Artikelnummer	dn Ø (mm)	di min. Ø (mm)	min. Biegradius (mm)	Verpackung (m)	Gewicht (kg / Verpackung)	Mengen auf Palette (m)
1216ICE_L50	16	10,2	60	50	3,3	5 400
1220ICE_L50	20	13,7	80	50	3,6	4 500
1225ICE_L50	25	17,4	100	50	5,5	3 000
1232ICE_L25	32	23,4	120	25	4,3	1 500
1240ICE_L25	40	31,2	170	25	4,9	1 000
1250ICE_L25	50	39,6	220	25	6,6	800

Recycling-Zeichen



Schutzrohr



Plastikfoil



Palette

Position	Kabeldurchmesser (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	Anzahl der eingelegten Kabel										
1216E	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1220	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
1225	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
1232	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1
1240	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	1
1250	21	11	10	8	7	7	6	5	4	4	3

Risiken im Zusammenhang
mit der Verwendung der
Produkte:

verwenden Sie geeignete Arbeitsschuttmittel und befolgen Sie bei der Installation die Grundsätze der Arbeitssicherheit
verwenden Sie das Produkt nur für den vom Hersteller benannten, bestimmungsgemäßen Zweck
verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung und für Anwendungen, die den Angaben des Herstellers entsprechen
verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist
befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl eingelegter Kabel