

DATOVÝ LIST

PK 110X65 D HF - parapetní kanál bezhalogenový

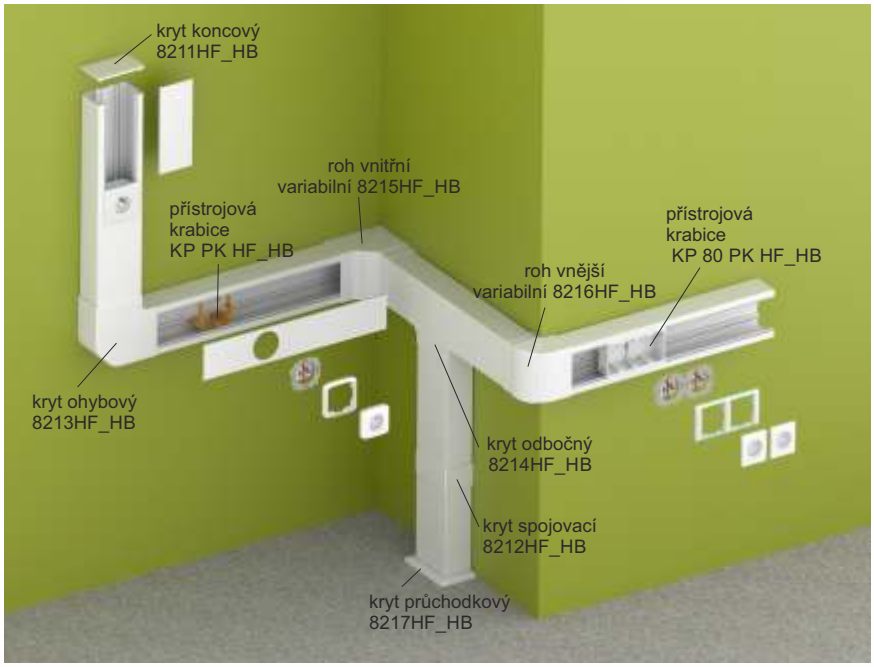

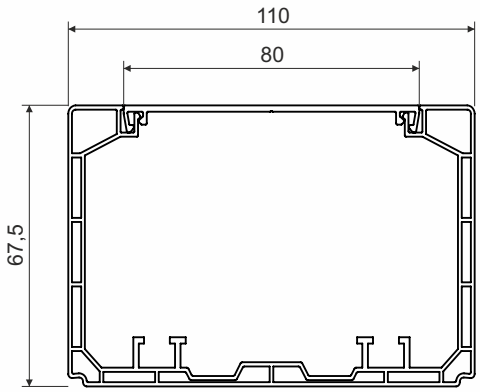

popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí

určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů

možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů

možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu

z požárního hlediska se bezhalogenové kanály používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

materiál: PC ABS - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 5500 mm^2

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 890 g/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-27/06/2025

DATOVÝ LIST

PK 110X65 D HF - parapetní kanál bezhalogenový

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 110X65 D HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8211HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 310 ks	folie / karton	kryt koncový
8212HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 110 ks	folie / karton	kryt spojovací
8213HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 54 ks	folie / karton	kryt ohybový
8214HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 58 ks	folie / karton	kryt odbočný
8215HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 30 ks	folie / karton	roh vnitřní
8216HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 60 ks	folie / karton	roh vnější
8217HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 200 ks	folie / karton	průchodkový

recyklační symboly:

7 PC-ABS — kanál z PC - ABS, kryty z PC - ABS

4 PE-LD — ochranná fólie, lepící páska, balící fólie lišt, sáčky a balící fólie krytů

21 PAP — karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci překontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce

příslušenství:

přístrojová krabice KP 80 PK HF_HB, KP PK HF_HB
příčky PEKE 60 HF_HD

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika