
# DATENBLATT

## KEZ 300 - Wärmedämmungsdose





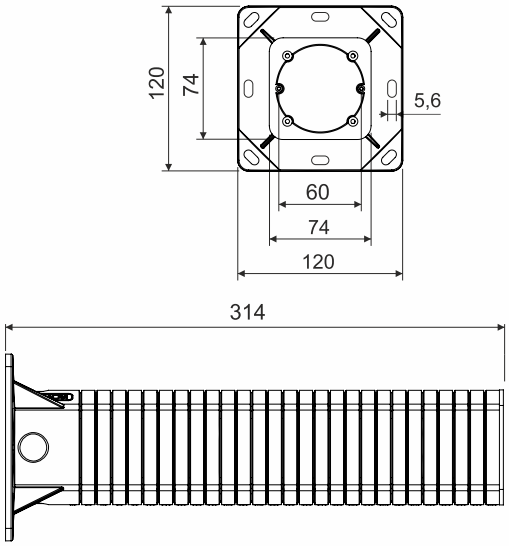


Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V
zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 50 - 300 mm
vermeidet Bildung von Wärmebrücken
zum Lieferumfang gehören hochwertige Dübel und Holzschrauben für die Montage
bei Installation auf gröberem Putz ist eine Abdichtung mit Silikon empfehlenswert
robuste Konstruktion
Montagevideo auf www.kopos.cz

Material: PP
Farbe: grau
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Brandklasse des Baustoffs: A1-F
Gewicht: 365 g
Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
Lagerung: ČSN 64 0090



KEZ 300_KB - 1 St Dose inkl. Schrauben und Dübel, im Karton verpackt

Recyclingsymbole:

5 PP Dose

21 PAP Karton

40 FE Schrauben

### ⚠ HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.


Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.


Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-20/03/2026

## Montage

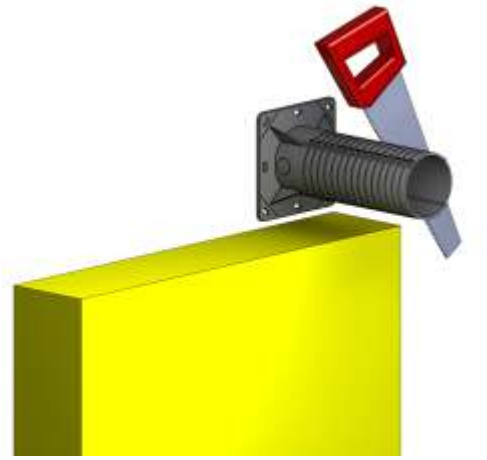

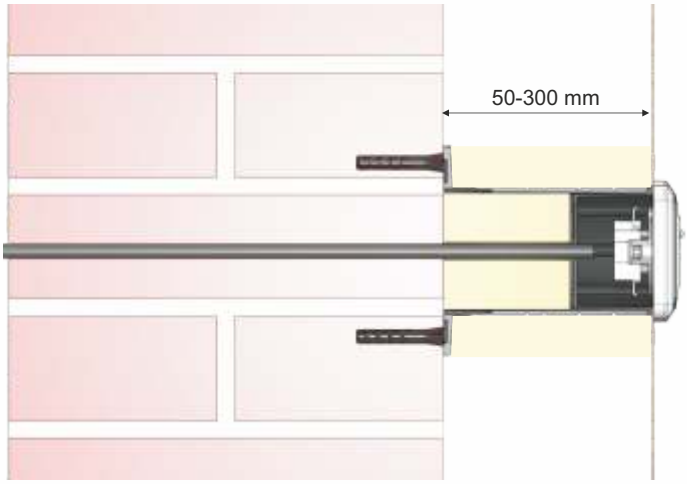


Vor der Montage ist die Halterung inkl. beigelegter Isolierung auf die benötigte Länge, entsprechend der Wärmedämmungsstärke zu kürzen.

Die Halterung wird mit Hilfe der beigelegten Dübel je nach Mauertyp an der Wand befestigt.

Das Kabel wird durch die Halterung gezogen und das abisolierte Ende fixiert.

Die Abschlussmontage soll mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben erfolgen.

