
DATENBLATT

KP 68/D - Gerätedose



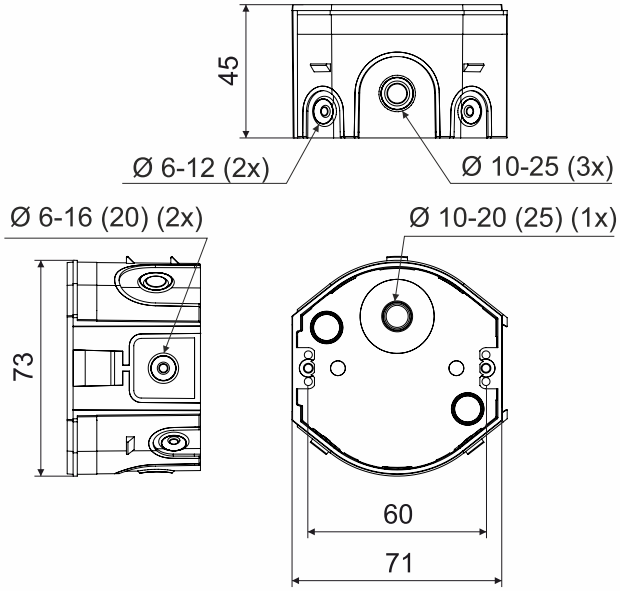

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und Stromstärke bis max. 16 A
einfache Montage tiefer Geräte
durchgehende Verbindung in einem Abstand von 71 mm möglich
Verbindung mit den Dosen KPR 68/D möglich
einfacher Anschluss unter dem Gerät mit schraublosen Klemmen möglich
Durchstoßmembrane aus flexiblem Material
Durchstoßmembrane für Kabel und Rohre (2x Ø6-12mm; 2x Ø6-16(20)mm; 1x Ø10-20(25)mm; 3x Ø10-25mm)
die Kabel- oder Rohrinstallation erfolgt nach dem Herausreißen des vorgepressten Eingangs in der Membrane
Luftdichtheit auch bei installiertem Kabel oder Rohr gewährleistet
für Niedrigenergie- oder Passivhäuser gut geeignet
die Installation vermeidet Luftströmung

Material: PVC

Farbe: grau-weiß

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 35 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KP 68/D_KA - 100 Stk. im Karton lose verpackt, Geräteschrauben beiliegend

Zubehör:
Deckel V 68
Verschlussdeckel ZV 68
Ansatzrahmen NR 5x5; NR 68/10; NR 68/6
Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Fräser ins Mauerwerk FR 68 SDS

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-05/06/2026

Recyclingsymbole:



Dose



Karton



Schrauben

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.