
DATENBLATT

SB-KPS 1- Betonsammeldose



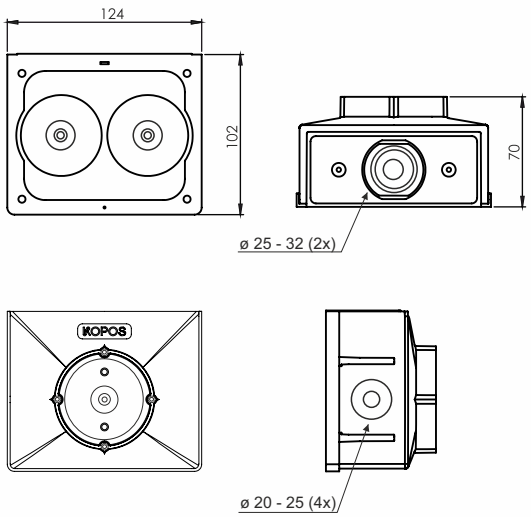

Produktbeschreibung: Sammeldose für Ortbeton

Dient als Übergangsdose zwischen Wand und Decke bei vorgefertigten Betonteilen oder als klassische Gerätedose mit großem Innenraum oder als größerer Abzweigdose

Die Dose besteht aus zwei Teilen, die ineinander eingerastet werden

Sie kann an Metallschalungen befestigt werden mit Hilfe von Haltemagneten SB-M1, durch direktes Aufschlagen auf die Schalung oder mit Hilfe von Montageflügeln SB-MK 1 an der Armatur (vor dem Einrasten der Dosenteile)

Die Dose enthält Membrandurchführungen für Rohre mit einem Durchmesser von ø 20-25 und ø 25-32, wobei die Dichtheit der Installation gewährleistet bleibt

Material: PP+TPE (halogenfrei)

Farbe: orange / grau

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C (kurzfristig +90 °C)

Flammwidrigkeit: 650 °C

Brandklasse: A1

Gewicht: 44 g

Gemäß der Norm: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

Lagerung: ČSN 64 0090

SB-KPS 1_AB – jede Dose ist in Folie verpackt, mit Etikett versehen; 20 Stück im Karton

Zubehör:
Deckel SB-VKPS 1
Montageflügel SB-MK 1
Deckel V 68_HA
Deckel V 68HF_HB

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
1-01/01/2026

Recycling-Zeichen:



Dose



Folie



Karton

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Seien Sie bei der Installation der Dose in Stahlarmaturen besonders vorsichtig und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.