
DATENBLATT

SB-KP 60-50/M - Betondose - Magnet

www.kopos.com



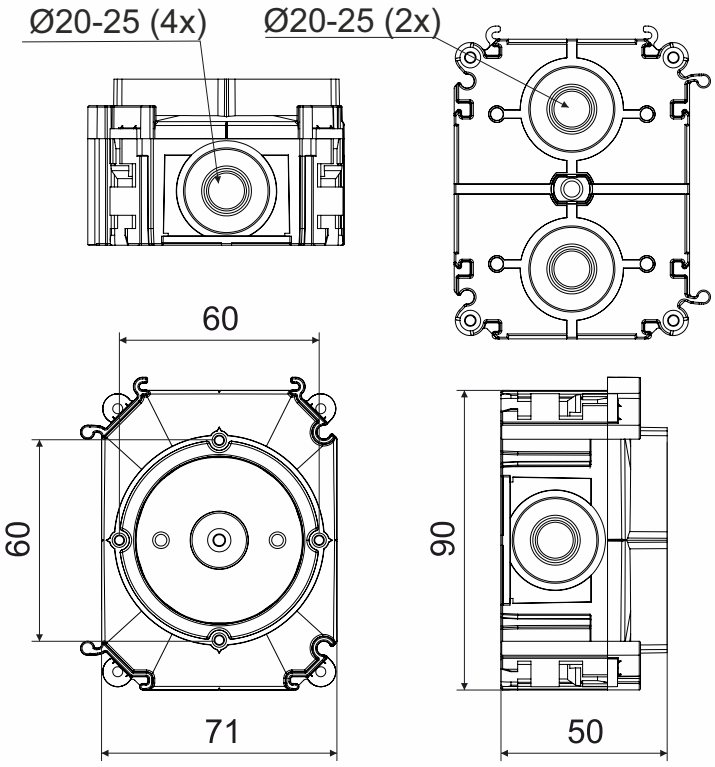

Produktbeschreibung: Gerätedose für Ortbeton - Einbautiefe 50 mm

Deckel geeignet zur Befestigung mittels Nägel oder Schrauben an der Holzschalung oder mittels Haftmagnets SB-M1 an Stahlschalung

feste Verbindung von Ober- und Unterteil der Gerätedose

Einlässe mit Dichtungsmembran, um das Eindringen von Beton zu verhindern

Membraneinlässe für Installationsrohre Ø 16, **20**, **25**

71 mm Normabstand für Mehrfachrahmen oder 90 mm Abstand
für Einzelrahmen

Dose kann mit den Montageflügeln SB-MK 1 an der Bewehrung befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

geeignet für beidseitigen Einbau mittels Stützstangen mit einem Durchmesser von 6 mm - KBP-8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: PP+TPE (halogenfrei)

Farbe: orange / grau

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C (kurzfristig +90 °C)

Flammwidrigkeit: 650 °C

Brandklasse: A1

Gewicht: 44 g

Gemäß der Norm: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

Lagerung: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/M_AB - 5 Stk. Dosen und Deckel in Stretchfolie verpackt, etikettiert; 60 Stk. im Karton

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-30/07/2026

Recycling-Zeichen:



Dose



Folie



Karton

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Seien Sie bei der Installation der Dose in Stahlarmaturen besonders vorsichtig und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.