



Artikelnummer:

KLKR

Produktbeschreibung: Die Kreuzung dient zum Verbinden von Kabelleitern gleicher Breite auf einer Ebene.

Die Kreuzung wird mit der Kabelleiter durch Kupplungen S ..X200 und Schrauben NSM 6X10 verbunden. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf innerhalb der Kabelrinne.

Für tauchververzinkte und Magnelis-beschichtete Kabelleitern werden Schrauben mit der Oberflächenbehandlung GMT verwendet.

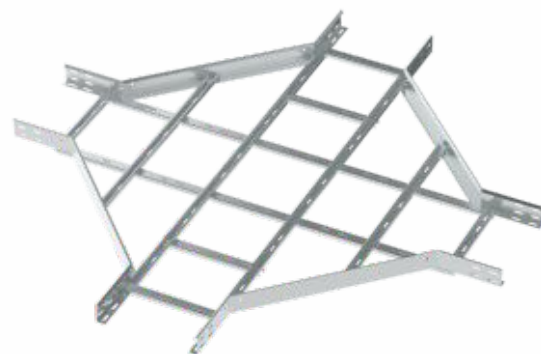

Blechstärke der Seitenwände: 1,5 mm

Blechstärke der Sprossen: 1,2 mm

Oberflächenbehandlung: S - verzinkter Stahl, Zinkschicht von 15 - 17 µm

F - Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Seitenwände – Zinkschicht 55 µm (min. 45 µm)

Sprossen – Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)

ZM - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumzusatz gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm


VPE: á 1 Stk.

Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

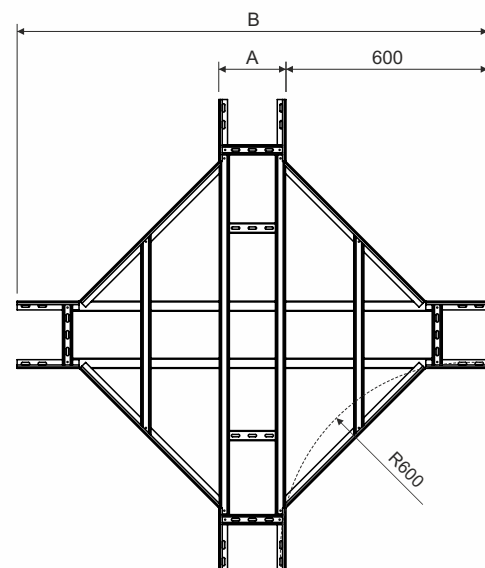

Artikelnummer	H	A	B	Mindestanzahl von Schrauben für die Verbindung	
KLKR 60X200_S					
KLKR 60X200_F	60	200	1400	32	
KLKR 60X200_ZM					
KLKR 60X300_S					
KLKR 60X300_F	60	300	1500	32	
KLKR 60X300_ZM					
KLKR 60X400_S					
KLKR 60X400_F	60	400	1600	32	
KLKR 60X400_ZM					
KLKR 60X500_S					
KLKR 60X500_F	60	500	1700	32	
KLKR 60X500_ZM					
KLKR 60X600_S					
KLKR 60X600_F	60	600	1800	32	
KLKR 60X600_ZM					
KLKR 85X200_S					
KLKR 85X200_F	85	200	1400	48	
KLKR 85X300_S					
KLKR 85X300_F	85	300	1500	48	
KLKR 85X400_S					
KLKR 85X400_F	85	400	1600	48	
KLKR 85X500_S					
KLKR 85X500_F	85	500	1700	48	
KLKR 85X600_S					
KLKR 85X600_F	85	600	1800	48	
KLKR 110X200_S					
KLKR 110X200_F	110	200	1400	64	
KLKR 110X200_ZM					
KLKR 110X300_S					
KLKR 110X300_F	110	300	1500	64	
KLKR 110X300_ZM					
KLKR 110X400_S					
KLKR 110X400_F	110	400	1600	64	
KLKR 110X400_ZM					
KLKR 110X500_S					
KLKR 110X500_F	110	500	1700	64	
KLKR 110X500_ZM					
KLKR 110X600_S					
KLKR 110X600_F	110	600	1800	64	
KLKR 110X600_ZM					

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



Kreuzung