


Artikelnummer:

KLOBH

Produktbeschreibung: Die horizontale Biegung dient dazu, durch Kabelleitern laufende Kabel um 90° in horizontaler Richtung zu leiten.

Die Verbindung des Bogens mit der Leiter erfolgt mittels der Kupplungen S..X200 und der Schrauben NSM 6X10. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf innerhalb der Kabelleiter.

Für eine Leiter mit einer Oberfläche von F oder ZM wird eine Schraube mit einer Oberflächenbeschaffenheit von GMT verwendet.



Materialstärke der Seitenwände: 1,5 mm

Materialstärke der Sprossen: 1,2 mm

Oberflächenbehandlung: S - Verzinkt, Zinkschicht 15–27 µm

F - Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Seitenwände – Zinkschicht 55 µm (min. 45 µm)

Sprossen – Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)

ZM - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumzusatz gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm

VPE: á 1 Stk.

Zertifizierung: EN 61537:02


Klassifizierung : ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: EN 60721-3-1

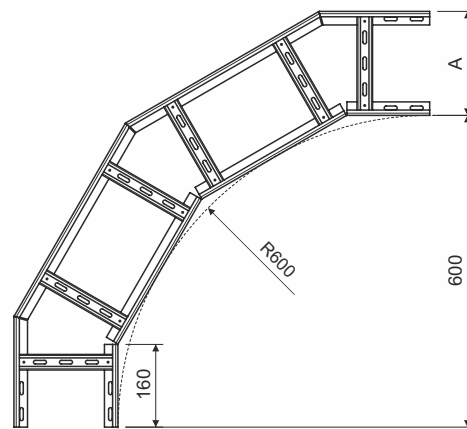

Artikelnummer	H	A	Mindestanzahl an Schrauben für die Verbindung	
KLOBH 60X150_S	60	150	16	
KLOBH 60X150_F				
KLOBH 60X200_S				
KLOBH 60X200_F	60	200	16	
KLOBH 60x200_ZM				
KLOBH 60X300_S	60	300	16	
KLOBH 60X300_F				
KLOBH 60x300_ZM				
KLOBH 60X400_S	60	400	16	
KLOBH 60X400_F				
KLOBH 60x400_ZM				
KLOBH 60X500_S	60	500	16	
KLOBH 60X500_F				
KLOBH 60x500_ZM				
KLOBH 60X600_S	60	600	16	
KLOBH 60X600_F				
KLOBH 60x600_ZM				
KLOBH 85X200_S	85	200	24	
KLOBH 85X200_F				
KLOBH 85X300_S	85	300	24	
KLOBH 85X300_F				
KLOBH 85X400_S	85	400	24	
KLOBH 85X400_F				
KLOBH 85X500_S	85	500	24	
KLOBH 85X500_F				
KLOBH 85X600_S	85	600	24	
KLOBH 85X600_F				
KLOBH 110X200_S	110	200	32	
KLOBH 110X200_F				
KLOBH 110x200_ZM				
KLOBH 110X300_S	110	300	32	
KLOBH 110X300_F				
KLOBH 110x300_ZM				
KLOBH 110x400_S	110	400	32	
KLOBH 110x400_F				
KLOBH 110x400_ZM				
KLOBH 110X500_S	110	500	32	
KLOBH 110X500_F				
KLOBH 110x500_ZM				
KLOBH 110x600_S	110	600	32	
KLOBH 110x600_F				
KLOBH 110x600_ZM				

**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



Bogen fürKabelleiter