

Artikelnummer:

**KLT**

Produktbeschreibung: Das T-Stück eignet sich zur Erstellung von Abzweigungen bei Kabelleitern mit gleicher Breite.

Die Verbindung des T-Stücks mit der Kabelleiter erfolgt mittels der Kupplungen S ..X200 und der Schrauben NSM 6X10. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf innerhalb der Kabelrinne.

Für Kabelleitern mit der Oberflächenbeschaffenheit F und ZM werden Schrauben mit der Oberflächenbehandlung GMT verwendet.

Blechstärke der Seitenteile: 1,5 mm

Blechstärke der Sprossen: 1,2 mm

Oberflächenbehandlung: S - Vorverzinkt, Zinkschicht 15–27 µm

F - Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Seitenwände – Zinkschicht 55 µm (min. 45 µm)

Sprossen – Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)

ZM - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumzusatz gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm

VPE: á 1 Stk.

Zertifizierung: EN 61537:02



Klassifizierung : ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: EN 60721-3-1

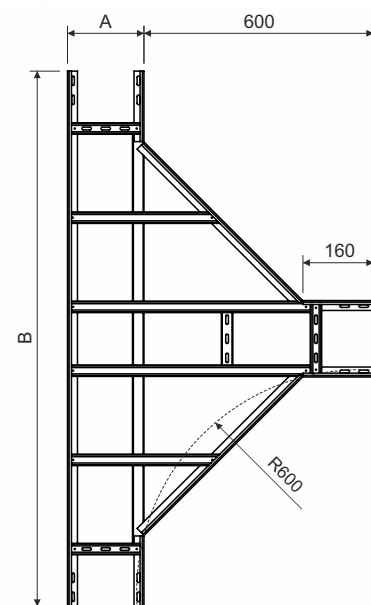

| Artikelnummer  | H   | A   | B    | Mindestanzahl<br>von Schrauben<br>für die<br>Verbindung |    |
|----------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KLT 60x200_S   |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x200_F   | 60  | 200 | 1400 | 24                                                      |    |
| KLT 60x200_ZM  |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x300_S   |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x300_F   | 60  | 300 | 1500 | 24                                                      |    |
| KLT 60x300_ZM  |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x400_S   |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x400_F   | 60  | 400 | 1600 | 24                                                      |    |
| KLT 60x400_ZM  |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x500_S   |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x500_F   | 60  | 500 | 1700 | 24                                                      |    |
| KLT 60x500_ZM  |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x600_S   |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 60x600_F   | 60  | 600 | 1800 | 24                                                      |    |
| KLT 60x600_ZM  |     |     |      |                                                         |    |
| KLT 85x200_S   | 60  | 200 | 1400 | 36                                                      |                                                                                     |
| KLT 85x200_F   |     |     |      |                                                         |                                                                                     |
| KLT 85x300_S   | 85  | 300 | 1500 | 36                                                      |                                                                                     |
| KLT 85x300_F   |     |     |      |                                                         |                                                                                     |
| KLT 85x400_S   | 85  | 400 | 1600 | 36                                                      |                                                                                     |
| KLT 85x400_F   |     |     |      |                                                         |                                                                                     |
| KLT 85x500_S   | 85  | 500 | 1700 | 36                                                      |                                                                                     |
| KLT 85x500_F   |     |     |      |                                                         |                                                                                     |
| KLT 85x600_S   | 85  | 600 | 1800 | 36                                                      |                                                                                     |
| KLT 85x600_F   |     |     |      |                                                         |                                                                                     |
| KLT 110x200_S  |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x200_F  | 85  | 200 | 1400 | 48                                                      |  |
| KLT 110x200_ZM |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x300_S  |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x300_F  | 110 | 300 | 1500 | 48                                                      |  |
| KLT 110x300_ZM |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x400_S  |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x400_F  | 110 | 400 | 1600 | 48                                                      |  |
| KLT 110x400_ZM |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x500_S  |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x500_F  | 110 | 500 | 1700 | 48                                                      |  |
| KLT 110x500_ZM |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x600_S  |     |     |      |                                                         |  |
| KLT 110x600_F  | 110 | 600 | 1800 | 48                                                      |  |
| KLT 110x600_ZM |     |     |      |                                                         |  |

**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

**Gefahr von Stromschlag**

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

**Sichere Anwendung**

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



KLT