


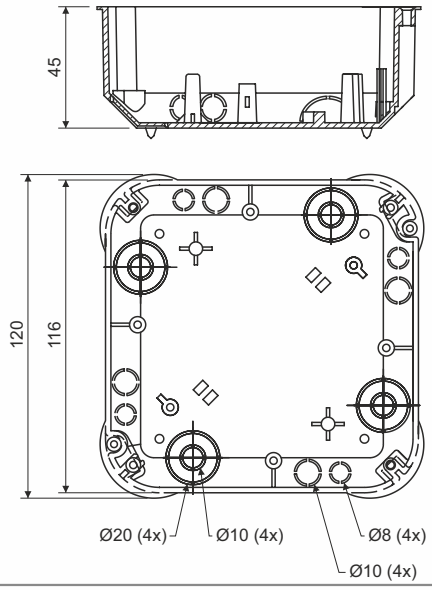

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A
mehrere Durchgänge zur Einführung der Kabel und Rohre
Ausbruch der ganzen Seite zur einfacheren Handhabung der Kabel möglich
Installation der Tragschiene TS 35 möglich
horizontale Deckeleinstellung möglich
auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte
Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde

Material: PVC (bleifrei)
Farbe: ocker
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Brandklasse: A1-F
Gewicht: 230 g
Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
Lagerung: ČSN 64 0090

KO 125/1L_NA - Schrauben für Befestigung des Deckels und für die Montage in Hohlwänden sind in die Dose eingelegt, Dose mit Deckel einzeln in Folie eingeschweißt und etikettiert, 27 Stk. im Karton

Zubehör: Klemmen S-66, S-96; SP-96
Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
Mehrfachklemme EPS 2
Tragschiene TS35

Hilfswerkzeuge: Bohrer für Hohlwände VPT 40
Universalgreifer VPTU

Recyclingsymbole:



Dose,
Deckel



Karton



Schrauben



Folie

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.