
DATENBLATT

KO 180/LD - Abzweigdose mit Deckel V 180





69dB

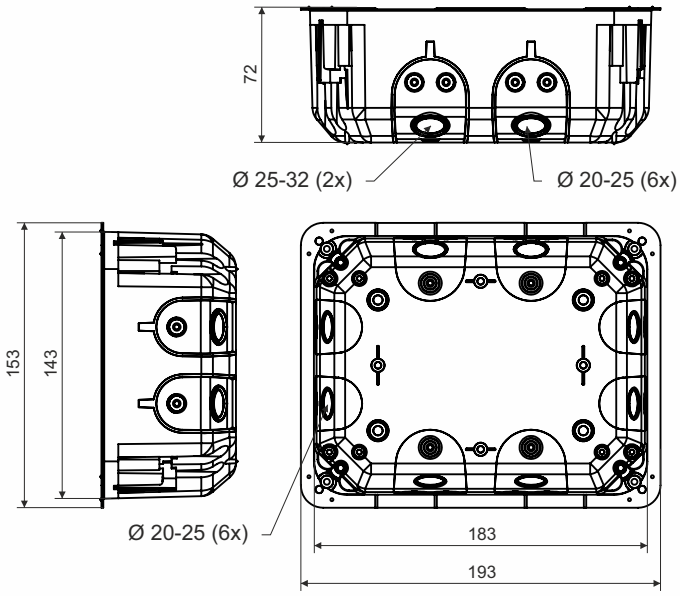

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 500 V und Stromstärke bis max. 16 A
Installation der Tragschiene TS35 möglich
auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte in Hohlwänden
vormontierte Montageschrauben mit Kunstofflaschen haben zur schnellen Installation ein Doppelganggewinde
Einlässe aus flexiblem Material
Durchstoßmembrane für Kabel und Rohre (14x Ø6-10mm; 6x Ø20-25mm; 2x Ø25-32mm)
Luftdichtheit auch bei installiertem Kabel oder Rohr gewährleistet
für Niedrigenergie- oder Passivhäuser gut geeignet
die Installation vermeidet Luftströmung
bei der Montage muss der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden
geeignet für Schallschutzwände mit maximaler Schalldämmung Rw = 69dB

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 305 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KO 180/LD_NA - Schrauben für Befestigung des Deckels und für die Montage in Hohlwänden inklusive, Dose mit Deckel V 180 einzeln in Folie eingeschweißt und etikettiert, VPE - 20 Stk. im Karton

Zubehör:
Klemmen S-KSK 2
Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
Tragschienen TS35

Hilfswerkzeug:
Bohrer für Hohlwände VPT 40
Universalgreifer VPTU

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-16/09/2026

Recyclingsymbole:



Hohlwanddosen, Deckel



Folie



Kunststoffkrallen



Schrauben



Karton

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, den Anschluss nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – wenn die Hohlwanddose sichtbar beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht mehr.

Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Montagevideos.

Es ist wichtig, die Dose ordnungsgemäß zu befestigen und zu sichern, damit sie sich nicht versehentlich löst.

Der Einbau einer ungeeigneten Hohlwanddose kann sich negativ auf die Schall- und Wärmedämmung des Raumes auswirken.

Unter normalen und vorhersehbaren Nutzungsbedingungen geht von der installierten Dose keine Gefahr für den Verbraucher aus.