
DATENBLATT

KU 68-45/V – Abzweigdose mit Deckel KO 68

www.kopos.com



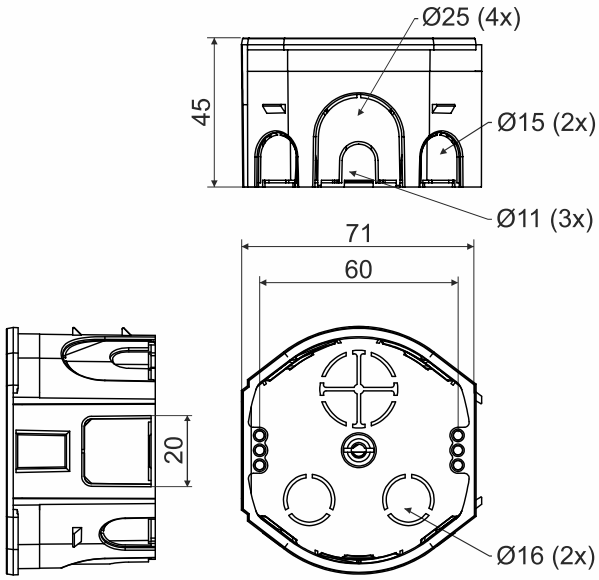

Produktbeschreibung: Abzweigdose für Installationen bis 400 V
inkl. Deckel KO 68 mit Dorn
zur Herstellung einer Trassenabzweigung

Material: PVC

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-D

Gewicht: 43 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KU 68-45/V_KA – 100 Stück lose im Karton mit Deckeln, Instrumentenschrauben in der Verpackung

Zubehör:
- Einstellstift TN 68
- Verschlussdeckel ZV 68
- Ansatzrahmen NR 5x5; NR 68/10; NR 68/6
- Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Fräser ins Mauerwerk FR 68 SDS

Recyclingsymbole:

3 PVC Dosen, Deckel

21 PAP Karton

40 FE Schrauben

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-16/09/2026