
# DATENBLATT

## KUZ-VOI - Universaldose mit klappbarem Deckel und Verlängerung für wärmegedämmte Fassaden





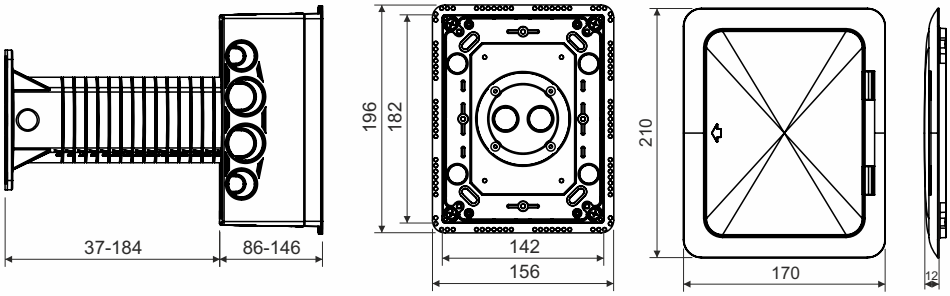


Produktbeschreibung: entwickelt für Leitungen mit einer Spannung bis 500 V

zur Installation in wärmegedämmten Fassaden mit einer Dämmstoffstärke von120-300 mm

geeignet für die Installation von Geräten die unter der Fassadenoberfläche verborgen sind (Schalter, Steckdosen, Steckdosen, 400 V - Sicherungen, Auslasshahn für den Gartenschlauch)

vermeidet Bildung von Wärmebrücken

einstellbare Dosentiefe

Die Baugruppe enthält Dose, Verlängerungstubus, Außen und Innendämmung, Montageset, klappbaren Deckel VO 180, Dichtung, innere Montageplatte und Edelstahlschrauben

Bei der Installation auf Außenputz wird empfohlen, die mitgelieferte Dichtung zu verwenden, um die Schutzart IP44 zu erreichen.

robuste Konstruktion

geschützt durch europäisches Industriedesign

Montagevideo auf www.koposelektro.de

Material: PC ABS halogenfrei

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzart: IP30

Schutzart: IP44 - Dichtung unter dem Deckel, Rauputz bis 2 mm

Gewicht: 873 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

5-23/09/2026

# DATENBLATT

## KUZ-VOI - Universaldose mit klappbarem Deckel und Verlängerung für wärmegedämmte Fassaden

www.kopos.com



KUZ-VOI_KB - Dosen einzeln im Karton verpackt

Zubehör:
- schraublose Klemmen TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
- Geräteträger PN KUZ
- Tragschiene TS35

Recycling-Zeichen

- 7 PC-ABS — Dose, Decke
- 6 PS — Innen- und Außendämmung
- 5 PP — Verlängerungstubus
- 2 PE-HD — rote Dübel
- 7 TPE — Dichtung
- 7 PA — weiße Dübel
- 40 FE — Schrauben

### ⚠ HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen - wir empfehlen, Verkabelungen ausschließlich von autorisierten Personen durchführen zu lassen.
Ungeeignete Verwendung - die Dose erfüllt bei Verwendung der mitgelieferten Dichtung die Schutzart IP44. Sie darf nicht in einer Umgebung mit höheren Schutzanforderungen installiert werden.
Beschädigung des Produkts - wenn die Dose sichtbar beschädigt ist, darf sie nicht mehr verwendet werden.
Befolgen Sie die Installationsanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.
Unter bestimmungsgemäßen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt die installierte Dose kein Risiko für den Verbraucher dar.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
5-23/09/2026