
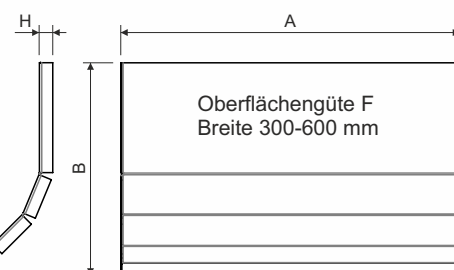
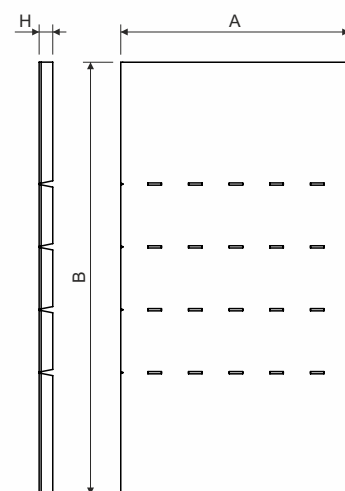


Artikelnummer	Breite (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/Stk)	🔥
VSO 90X50_S		54	319		0,55	0,13	🔥
VSO 90X50_F	50	55	318	12	0,8	0,22	🔥
VSO 90X50_ZM		55	318		0,75	0,14	🔥
VSO 90X75_S	75	79	319	12	0,55	0,14	🔥
VSO 90X100_S		104	319		0,55	0,17	🔥
VSO 90X100_F	100	105	318	12	0,8	0,29	🔥
VSO 90X100_ZM		105	318		0,75	0,23	🔥
VSO 90X150_S		154	319		0,55	0,24	🔥
VSO 90X150_F	150	155	318	12	0,8	0,41	🔥
VSO 90X200_S			318		0,8	0,45	🔥
VSO 90X200_F	200	205	318	12	0,8	0,53	🔥
VSO 90X200_ZM			318		0,75	0,42	🔥
VSO 90X300_S			318			0,82	🔥
VSO 90X300_F	300	305	180	12	1,0	0,95	🔥
VSO 90X300_ZM			318			0,81	🔥
VSO 90X400_S			318			1,09	🔥
VSO 90X400_F	400	405	180	15	1,0	1,26	🔥
VSO 90X400_ZM			318			1,09	🔥
VSO 90X500_S			318			1,34	🔥
VSO 90X500_F	500	505	180	15	1,0	1,55	🔥
VSO 90X500_ZM			318			1,34	🔥
VSO 90X600_S			318			1,59	🔥
VSO 90X600_F	600	605	180	15	1,0	1,85	🔥

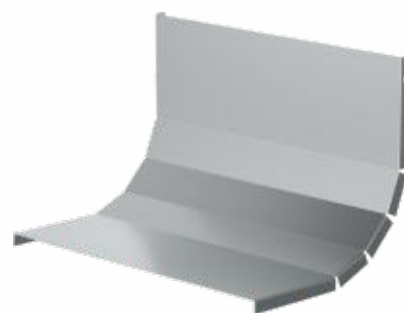

Produktbeschreibung: Dient zur Abdeckung des Steigstücks SO.
 Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammer VU verwendet.
 Alle beschichteten Abdeckungen S und ZM sowie beschichtete Abdeckungen F mit einer Breite von 50 - 200 mm werden gerade geliefert. Sie sind konstruiert aus einem Stück Blech mit Vorstanzungen zur Formgebung bei der Montage.
 In der Konfiguration F mit einer Breite von 300-600 mm werden die Deckel bereits in gebogenem Zustand geliefert.
 Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
 F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
 ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm

Verpackung: 1 Stück

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1



**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



VSO